Fosse septique rectangulaire CE

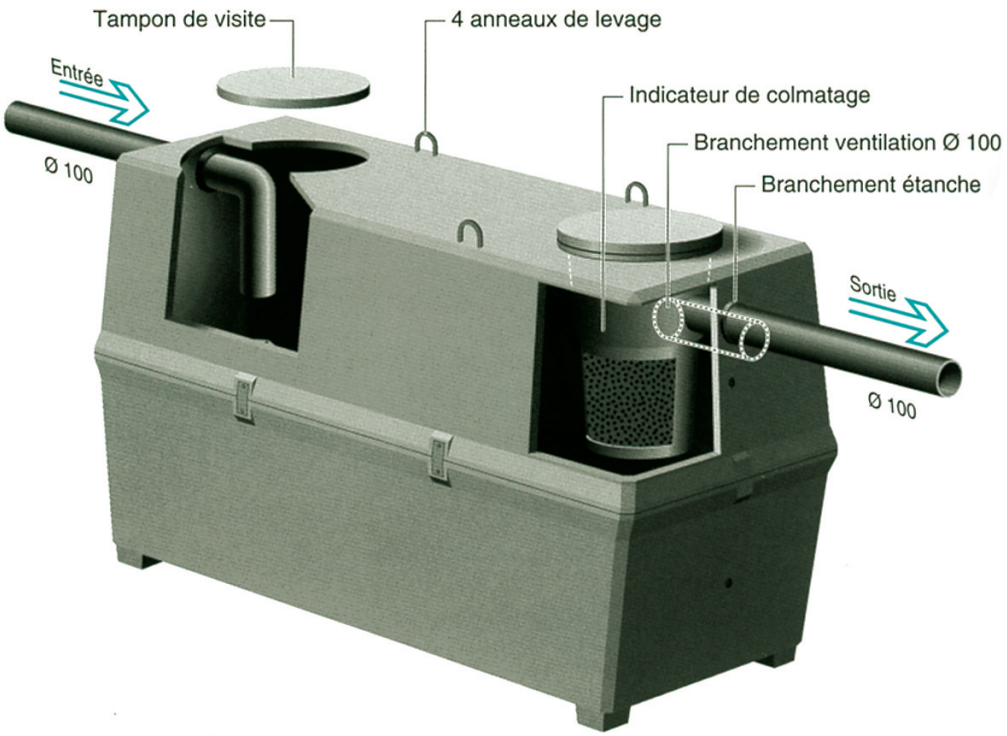

Descriptif

En béton haute densité, les fosses septiques sont contituées de deux coques monoblocs, étanches, équipées de raidisseurs intérieurs et solidarisées par collage et liaisons par platines boulonnées. La gamme comprend des fosses de 1 000 litres à 6 000 litres qui peuvent être équipées d'un indicateur de colmatage (à partir de 2 000 litres).

Principe de fonctionnement

La fosse septique est le dispositif de pré-traitement des eaux usées domestiques le plus simple et le plus efficace. Il suffit que la fosse soit "amorcée" et ensuite, régulièrement alimentée en eaux usées, pour que le pré-traitement s'y déroule de façon naturelle.

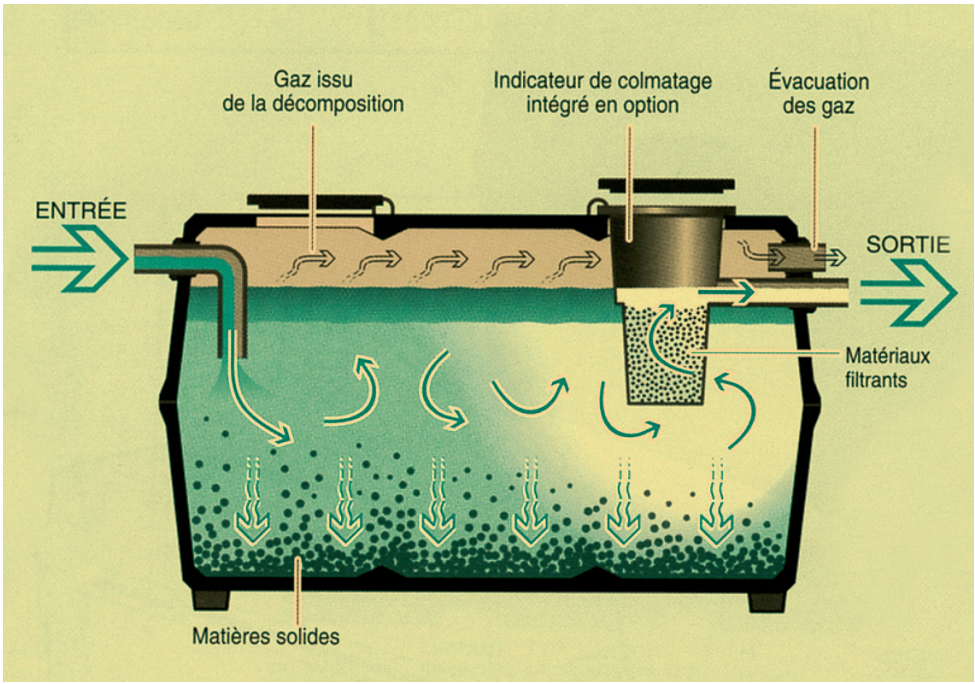

Fosse septique rectangulaire CE

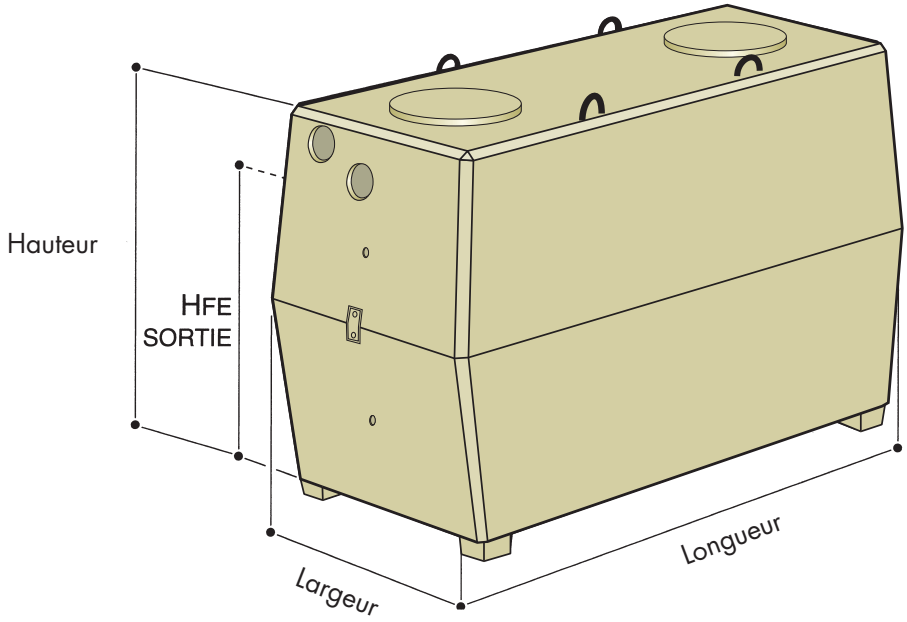

Fosses toutes eaux rectangulaires CE
couvercles compris

Code	Volume	Nbre de pièces	Dimensions	Hauteur cm	Poids Kg
FRTE2000	2000 litres	3 pièces	235x118	126	1000
FRTE3000	3000 litres	5 pièces	235x118	167	1300
FRTE4000	4000 litres	6 pièces	235x154	167	1500
FRTE5000	5000 litres	7 pièces	235x154	208	2100

Fosses toutes eaux rectangulaires avec préfiltre incorpore CE

Type Nbre usagers	Code	Volume Utile	Dimensions Larg. x Long.	Hauteur	Poids Kg
FTE RO 6 AV PREF	FRTE3000PF	3000	235x118	167	1300
FTE RO 6 AV PREF	FRTE4000PF	4000	235x154	167	1500
FTE RO 7 AV PREF	FRTE5000PF	5000	235x154	208	2100

Fosses septiques rectangulaires en polyéthylène

Pillon FRÈRES

Préfiltre à cassette

- Entretien simple par :
  - cassette amovible
  - nettoyage au jet
- Protège l'épandage des risques accidentels de colmatage
- Matériaux inaltérables
- Économie de la pouzzolane
- Poignées de manutention
- Système breveté

- Fabrication en polyéthylène haute densité anti U.V.
- Entrée et sortie munies d'un joint souple à lèvre qui assure l'emboîtement et l'étanchéité du raccordement
- Le diffuseur d'entrée évite les turbulences et permet l'amortissement hydraulique des débits de pointe
- Prédécoupe Ø 100 mm pour le raccordement de la ventilation
- Manutention facilitée par 4 poignées et 2 anneaux de levage
- Couvercle à visser en polyéthylène. Étanche à l'eau et à l'air, il s'adapte sur la rehausse
- Équipée du préfiltre à cassette
- Rehausses ajustables disponibles

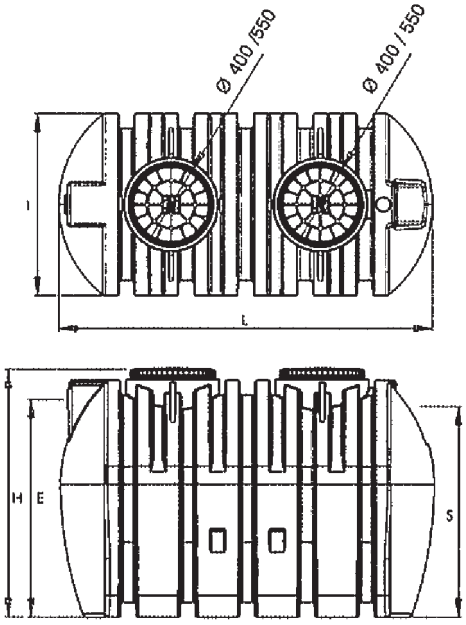

Réf.	Volume utile (litres)	Poids (kg)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Ø E/S (mm)	E	S (m)
30RI	3 000	134	2,45	1,20	1,63	100	1,38	1,34
40RI	4 000	180	2,45	1,46	1,77	100	1,52	1,47
50RI	5 000	205	2,84	1,62	1,77	100	1,52	1,47

E et S = cotes fil d'eau prises en bas de l'orifice d'entrée et de sortie.