

Massifs de candélabres

Destinés à recevoir des candélabres utilisés généralement pour l'éclairage public ou privé.

Béton armé préfabriqué.


Démoulage immédiat, livré avec 4 tiges filetées, 8 écrous et 8 rondelles.

Conditions d'utilisation :

Fondations hors-gel - Remblais par couches successives bien compactées, avec des matériaux de bonne qualité.

Le type de massif est choisi par le fabricant de candélabres, sous sa responsabilité.

Sol d'assise : 2 bars

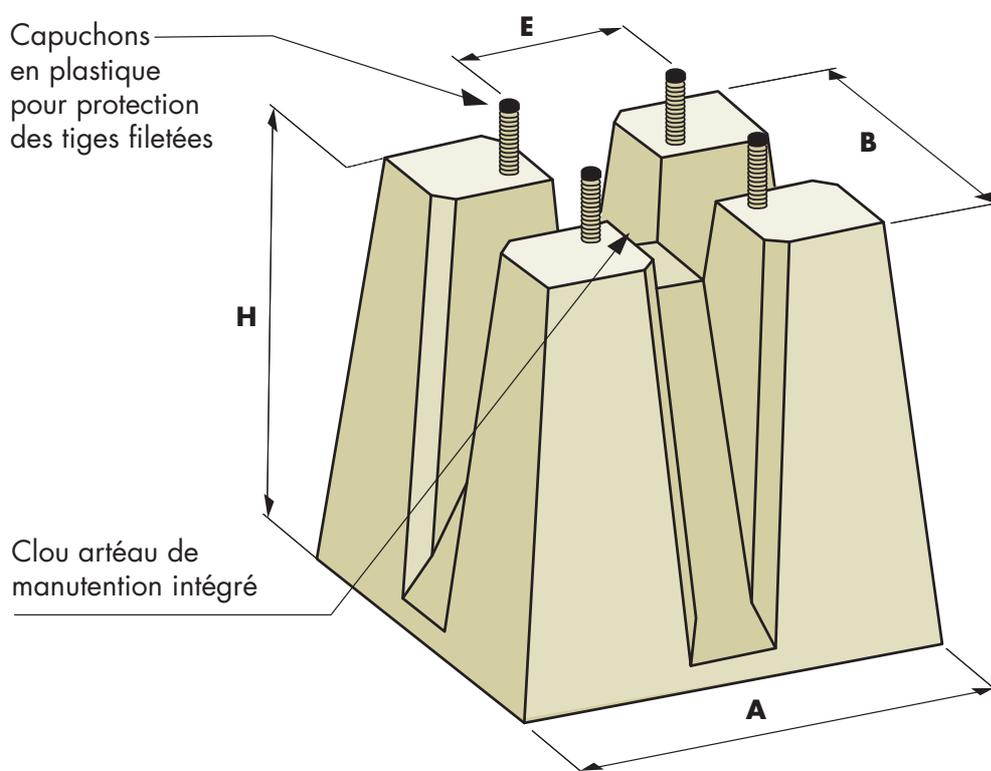

TYPE	H Hauteur (mm)	A Largeur en base (mm)	B Largeur en tête (mm)	Hauteur sortante tiges (mm)	Ø diamètre tiges (mm)	E Entraxes tiges (mm)	Poids unitaire (kg)	Cond. unité /pal.	Haut. du mât (m)
MC3	400	400 x 400	320 x 320	75	18	200 x 200	100	8	3,5
MC6	500	500 x 500	400 x 400	85	18	200 x 200	205	8	3 à 6
MC8	650	650 x 650	500 x 500	100	24	300 x 300	450	2	6 à 8
MC12	1000	850 x 850	650 x 650	100	24	300 x 300	1148	1	8 à 12

La Société Pillon Frères se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille.