



# Joint d'étanchéité en élastomère pour regard de visite

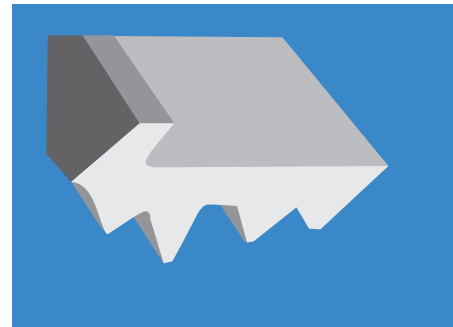

## Joint triple lèvres pour regard

- Joint type 910 assure l'étanchéité du branchement tuyau regard.
- Disponible pour de nombreux matériaux du Ø 150 au Ø 600.
- Accepte de nombreuses déviations angulaires ainsi que des charges radiales tout en garantissant une jonction étanche.

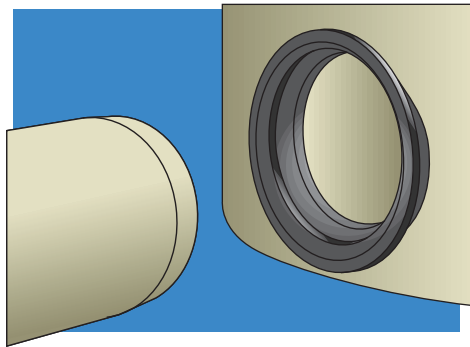

## Joint prélubrifié pour élément de regard

- Ce joint assure l'étanchéité de la cheminée du regard.
- Il est livré sous sachet plastique et prélubrifié ce qui évite toute contamination par les graviers ou autre impureté sur chantier.
- Elastomère conforme à la norme EN 681-1.

