



Anneau perforé

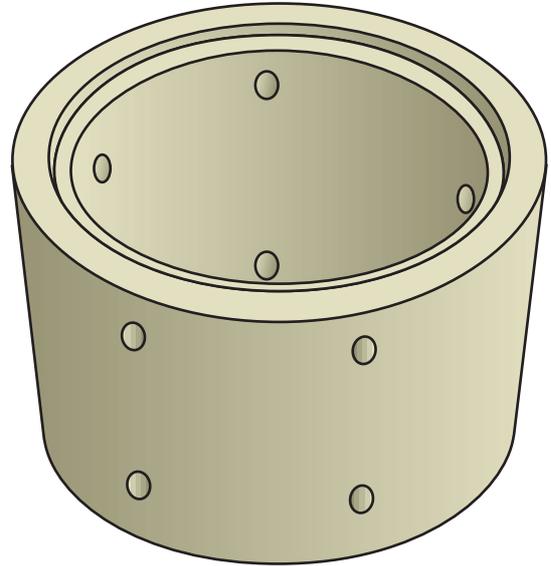

En béton vibré non armé à emboîtement mi-épaisseur

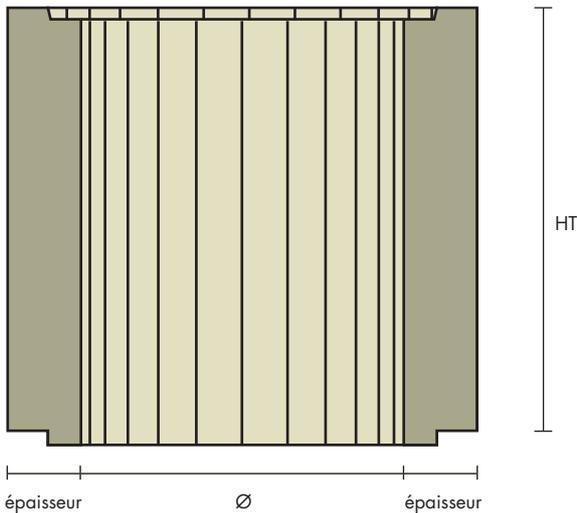

- Virole béton percée de 4 à 5 trous suivant le diamètre.
- Utilisation pour puits perdus ou puits d'infiltration.

Code	Ø intérieur (mm)	Libellé	Épaisseur parois (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
TP 40	400	Élément perforé	45	1000	140
TP 60	600	Élément perforé	65	1000	300
TP 80	800	Élément perforé	80	1000	500
TP 100 x 50	1000	Élément perforé	100	500	420
TP 100	1000	Élément perforé	100	1000	840
TP 102	1000	Élément perf. grande long. pour puits perdu profond	115	2000	2000
TP 120	1200	Élément perforé	120	1000	1150
TP 150	1500	Élément perforé	125	1000	1400
TP 200	2000	Élément perforé	130	1000	1800