


Dalle de réduction circulaire en béton armé



- Élément de réduction à ouverture excentrée.
- L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton.
- Les feuillures sont de 4 cm.
- Élément prévu pour charges lourdes.

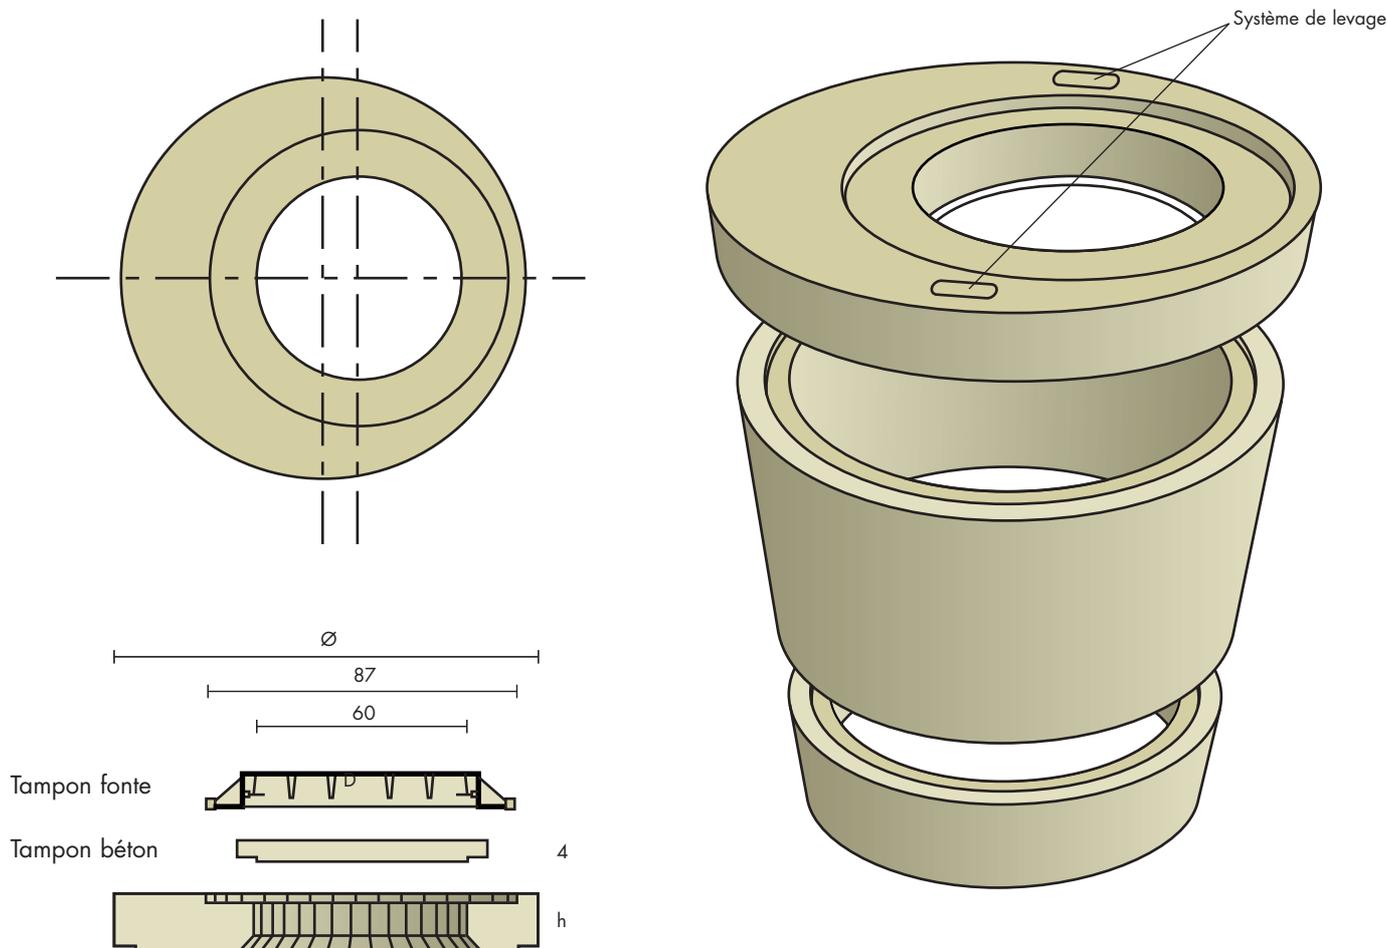

Code	Libellé	Ø nominal (mm)	Ø extérieur (mm)	H Hauteur (mm)	Poids (kg)
CC100	Dalle de réduction	1000	1220	220	450
CC120	Dalle de réduction	1200	1450	250	950
CC150	Dalle de réduction	1500	1760	250	1100
CC200	Dalle de réduction	2000	2400	250	1700